

Датчик протечки воды

FE-100W



FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

FALCON EYE

Модель _____
Серийный номер _____
Фирма-продавец _____
Адрес _____

Дата продажи ____ ____ 20__ г.

С условиями гарантии ознакомлен

Печать организации

(покупатель)

Сервисный центр: ГК «Бенитэкс»
107370, Россия, г. Москва, Тюменский проезд, д.5, стр. 1
Тел./Факс: +7 (495) 788-38-00 (доб. 217)

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

Описание

Детектор протечки воды предназначен для оповещения протечки воды.

Детектор протечки воды состоит из радиопередатчика и чувствительного контактного элемента.

Детектор имеет свой источник питания и не представляет опасности при прикосновении к контактному элементу.


Срабатывание датчика происходит при попадании воды на контакты, вызывает резкое падение сопротивления между ними.

Когда контактный элемент погружается в воду. Детектор посылает сигнал на контрольную панель.

Детектор необходимо разместить в наиболее вероятных местах протечки и скопления воды (на полу под раковиной, ванной, стиральной машиной ...).

Благодаря телескопической антенне, можно увеличить дальность установки детектора от контрольной панели.

Тревоги.

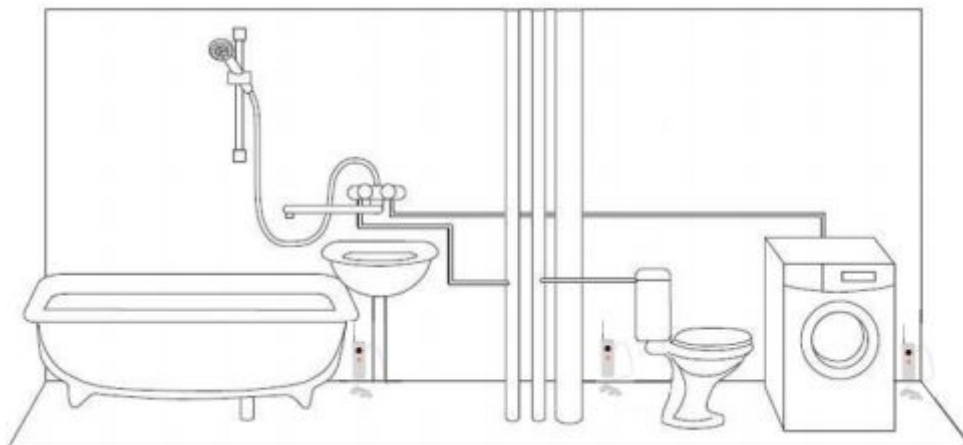

Подключение к охранной сигнализации

Введите пароль «1234», нажмите кнопку  (для i-Touch)

Нажмите кнопку  загорится светодиод индикации подключения, (для Simple)

Затем в течение 15с. Окуните контактный элемент в воду. После звукового сигнала операция будет завершена. Если система подаст два звуковых сигнала, то это говорит о том, что дополнительное оборудование уже подключалось прежде.

Технические параметры

Элемент питания	12В (батарея типа 23А) 2шт.
Потребление тока	не более 15 мА
Рабочая частота	433 МГц
Диапазон рабочих температур	+5 °С - +50 °
Влажность	до 90%
Размер	100х37х15
Вес	49 гр.
Передача сигнала	до 300 м.прямой видимости